


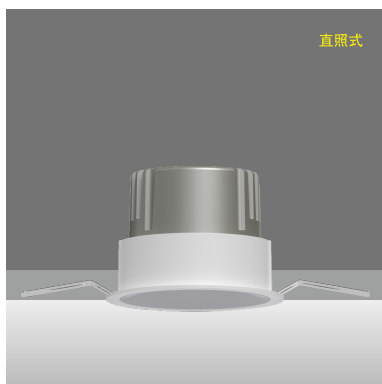


# 天花灯(Ø75)



\*可选配件



## 产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 水平0-355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 241g

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 功率: 12W
- 光束角度: 15°, 24°, 36°, 60°
- 天花厚度: 2mm-25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于115mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220-240V~50Hz
- 输入电流: 55mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 796lm、829lm、887lm、943lm (15°)  
891lm、928lm、993lm、1030lm (24°)  
950lm、989lm、1058lm、1098lm (36°)  
819lm、853lm、912lm、947lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)	光束角
2700K	TSF5075W12-TB2715	1.0	29	3784	5433	796	15°
	TSF5075W12-NB2715	1.0	29	3942	5658	829	
3000K	TSF5075W12-TB3015	2.0	57	947	1358	887	
	TSF5075W12-NB3015	2.0	57	986	1415	928	
3500K	TSF5075W12-TB3515	3.0	86	421	604	993	
	TSF5075W12-NB3515	3.0	86	438	629	1030	
4000K	TSF5075W12-TB4015	4.0	114	237	339	1058	
	TSF5075W12-NB4015	4.0	114	246	354	1098	
2700K	TSF5075W12-TB2724	1.0	39	2407	3513	819	24°
	TSF5075W12-NB2724	1.0	39	2507	3661	853	
3000K	TSF5075W12-TB3024	2.0	79	602	879	912	
	TSF5075W12-NB3024	2.0	79	627	915	947	
3500K	TSF5075W12-TB3524	3.0	118	268	391	1016	
	TSF5075W12-NB3524	3.0	118	278	407	1043	
4000K	TSF5075W12-TB4024	4.0	158	151	220	1063	
	TSF5075W12-NB4024	4.0	158	156	229	1088	
2700K	TSF5075W12-TB2736	1.0	62	1182	1807	819	36°
	TSF5075W12-NB2736	1.0	62	1232	1881	853	
3000K	TSF5075W12-TB3036	2.0	123	296	452	912	
	TSF5075W12-NB3036	2.0	123	308	470	947	
3500K	TSF5075W12-TB3536	3.0	184	131	201	1016	
	TSF5075W12-NB3536	3.0	184	137	209	1043	
4000K	TSF5075W12-TB4036	4.0	246	74	113	1063	
	TSF5075W12-NB4036	4.0	246	77	117	1088	
2700K	TSF5075W12-TB2760	1.0	91	598	902	819	60°
	TSF5075W12-NB2760	1.0	91	623	940	853	
3000K	TSF5075W12-TB3060	2.0	181	150	225	912	
	TSF5075W12-NB3060	2.0	181	156	235	947	
3500K	TSF5075W12-TB3560	3.0	271	67	100	1016	
	TSF5075W12-NB3560	3.0	271	69	105	1043	
4000K	TSF5075W12-TB4060	4.0	362	38	56	1063	
	TSF5075W12-NB4060	4.0	362	39	59	1088	