





防眩椭圆孔天花灯(Ø75)

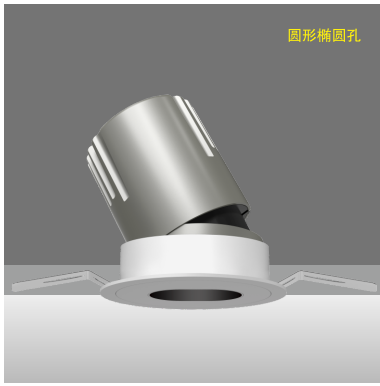

圆形椭圆孔



*可选配件

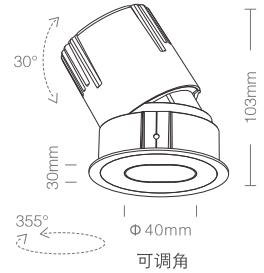

产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板
 主体材质: 压铸铝
 光学系统: 透镜+面板
 灯具外观: 金属质感
 投射方向: 垂直0~30°、水平0~35°
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
 环境温度: -20°~40°
 重量: 281g

产品规格

开孔尺寸: Ø75mm
 功率: 15W
 光束角度: 15°、24°、36°
 天花厚度: 2mm~25mm
 安装方式: 嵌入式
 吊顶空间: 大于115mm
 防眩角度: 40°

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 70mA
 显指: Ra92
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 796lm、829lm、887lm、943lm (15°)
 891lm、928lm、993lm、1030lm (24°)
 950lm、989lm、1058lm、1098lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	可调光	不可调光	光束角	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量分布图		
2700K	可调光	不可调光	15°	TSF2075W15-TB2715						
	可调光	不可调光		TSF2075W15-NB2715						
3000K	可调光	不可调光	15°	TSF2075W15-TB3015						
	可调光	不可调光		TSF2075W15-NB3015						
3500K	可调光	不可调光		15°	TSF2075W15-TB3515					
	可调光	不可调光			TSF2075W15-NB3515					
4000K	可调光	不可调光			15°	TSF2075W15-TB4015				
	可调光	不可调光				TSF2075W15-NB4015				
2700K	可调光	不可调光	24°			TSF2075W15-TB2724				
	可调光	不可调光				TSF2075W15-NB2724				
3000K	可调光	不可调光	24°	TSF2075W15-TB3024						
	可调光	不可调光		TSF2075W15-NB3024						
3500K	可调光	不可调光		24°	TSF2075W15-TB3524					
	可调光	不可调光			TSF2075W15-NB3524					
4000K	可调光	不可调光			24°	TSF2075W15-TB4024				
	可调光	不可调光				TSF2075W15-NB4024				
2700K	可调光	不可调光	36°			TSF2075W15-TB2736				
	可调光	不可调光				TSF2075W15-NB2736				
3000K	可调光	不可调光	36°	TSF2075W15-TB3036						
	可调光	不可调光		TSF2075W15-NB3036						
3500K	可调光	不可调光		36°	TSF2075W15-TB3536					
	可调光	不可调光			TSF2075W15-NB3536					
4000K	可调光	不可调光			36°	TSF2075W15-TB4036				
	可调光	不可调光				TSF2075W15-NB4036				